



BEM-VINDOS AO VECTOR WATCH

Manual do Utilizador / Versão 1.0

INDÍCE

3	INÍCIO
3	Descarregue a App
4	A App Vector Watch
4	Configure o seu Vector Watch/App Store
6	Funções do Relógio
7	Carregamento
8	CARACTERÍSTICAS
8	Streams
9	Notificações/Filtros das Notificações
11	Relatório de Atividade
13	Relógio
13	Alarmes
14	Temporizador
15	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
16	SEGURANÇA
16	Temperatura de Funcionamento
16	Resistência à Água
17	Segurança e Manuseamento
17	Avisos de Bateria
18	Dicas de Segurança
19	ATUALIZAÇÕES
19	Atualizações/Atualizar o seu Vector Watch
19	Resolução de Problemas
21	Desemparelhar o Vector Watch
22	Compatibilidade
23	INFORMAÇÕES LEGAL E IMPORTANTE
23	Declaração de Conformidade
23	Declaração Regulamentar da FCC
24	Declaração de Conformidade Regulamentar do Canadá
26	Reciclagem
27	Manutenção e Garantia

INÍCIO

DESCARREGUE A APP

Para começar a usar o seu Vector Watch é necessário descarregar a aplicação. Para a descarregar, vá a <http://vectorwatch.com/start> no seu telemóvel.

Também poderá aceder ao URL a partir do computador, que o conduzirá a um website com hiperligações para a loja de aplicações de cada plataforma.

EMPARELHAR O VECTOR WATCH/ CONFIGURAR A CONTA DO UTILIZADOR

Depois de instalar a aplicação Vector Watch no seu telemóvel, certifique-se que o seu Vector Watch está junto ao telemóvel.

Para o emparelhar com o seu telemóvel e identificar mais facilmente o seu dispositivo na aplicação, vai precisar do seu Vector Watch ID.

NOTA Por forma a obter o seu Vector Watch ID, terá que premir o botão do topo e o botão do meio simultaneamente, durante pelo menos 5 segundos e navegar pelos menus até chegar ao Vector Watch ID (Rxxxx ou Sxxxx). Exemplo: R1A2B.

Agora pode lançar a aplicação. Numa primeira fase, vai levá-lo à documentação inicial e pedir-lhe para ligar o seu Vector Watch.

Quando ligar o dispositivo, terá que seleccionar o seu Vector Watch de uma lista de dispositivos Bluetooth. O Vector Watch ID deverá ser igual ao que escolher. Uma vez seleccionado o dispositivo, a aplicação fará a ligação ao seu relógio.

De seguida, a aplicação pedir-lhe-á para criar uma conta de utilizador Vector. Precisa desta conta para recuperar os seus dados (ex. o histórico de atividade) caso reinstale a aplicação ou mude de telefone ou relógio.

A aplicação também precisa de permissões específicas, como por exemplo: aceder às notificações do seu telemóvel para as redireccionar para o relógio, bem como aceder ao calendário para permitir a sua visualização no relógio.

A APLICAÇÃO VECTOR WATCH

Use a aplicação Vector Watch para configurar a sua conta de utilizador e as faces e definições do relógio. Ao aceder à nossa app store vai poder criar a experiência exata que deseja.

CONFIGURE O SEU VECTOR WATCH/APP STORE

Com o seu Vector Watch você pode criar a sua própria experiência. A app store tem as últimas e mais atuais faces para o relógio, bem como as aplicações necessárias para melhorar e diversificar as funcionalidades do seu Vector Watch. Aceda à app store regularmente para obter as faces mais atuais, os streams e as aplicações certas para criar a sua própria experiência Vector Watch.


A partir do ecrã **WATCH MAKER**, carregue no botão **STORE** e verá 3 categorias*, **FACES**, **STREAMS** e **APPS**. ① ②

Explore cada lista até aceder a uma imagem e descrição de cada item. Os itens selecionados já estão


presentes no seu relógio. Carregue nos itens não selecionados para ativar a sua escolha. Uma vez selecionado, deverá aparecer uma seta para **DESCARREGAR E INSTALAR**. Toque na seta para iniciar a descarga. ②



①

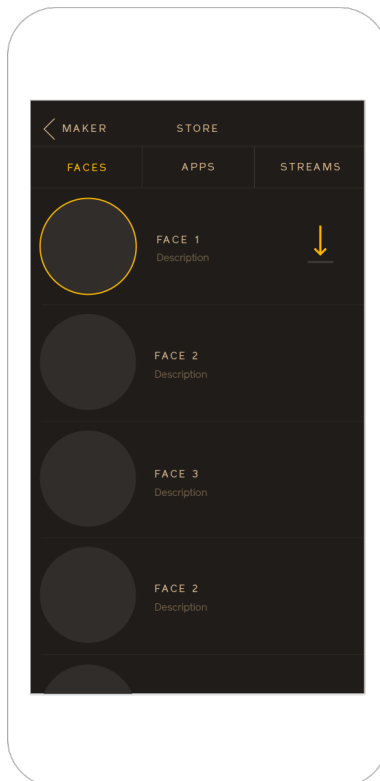


②

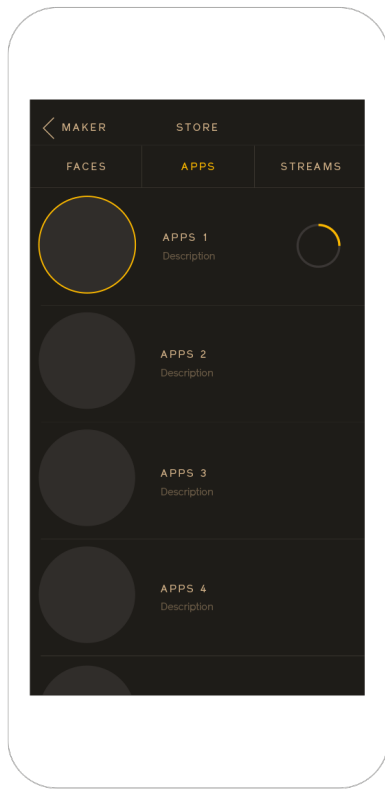

③

Quando tocar na seta para descarregar e instalar, a seta assumirá a forma de um círculo de progresso que indica que o seu item está a ser descarregado para o seu telemóvel e instalado no seu relógio. Sentirá uma pequena vibração no seu relógio,

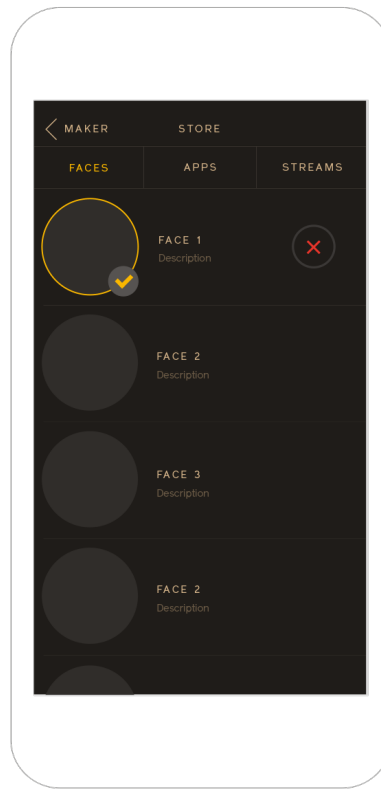

④

confirmando que o item está presente e pronto a usar. ③

Se tocar num dos itens previamente instalados verá um ícone vermelho. Toque neste ícone para remover o item do seu relógio. ④

* CATEGORIAS


FACES Combinações de ponteiros do relógio e mostrador, resultando em várias configurações diferentes para a face do seu relógio. Também poderão ser personalizadas com streams que mostrarão vários tipos de informação, incluindo mas não limitado, à data atual, previsão meteorológica ou mesmo as horas num fuso horário diferente.

STREAMS Dá forma ao fluxo de dados transmitidos para e do seu relógio. Vai poder personalizar cada face do relógio com informação crucial para si. Poderá adicionar diferentes fusos horários, previsões meteorológicas, distâncias percorridas e muito mais. Basta carregar em qualquer das faces no seu Watch Maker para personalizar os streams respetivos.

APPS São as aplicações que instala no seu relógio. Encontrará aplicações de controlo – tal como a Nest app, apps de notícias ou de produtividade. A Nesta pp, por exemplo, permitirá controlar a temperatura no interior de sua casa. Apps de notícias poderão mostrar-lhe determinados títulos ou canais de referência (ex. CNN). Apps de produtividade como a ToDo permitem-lhe riscar itens numa lista de tarefas.

FUNÇÕES DO RELÓGIO

Aceder às várias funções do seu Vector Watch é muito simples e pode aceder a todos os menus com um de três botões: os botões de scroll **UP** e **DOWN** e o botão **SELECT**.

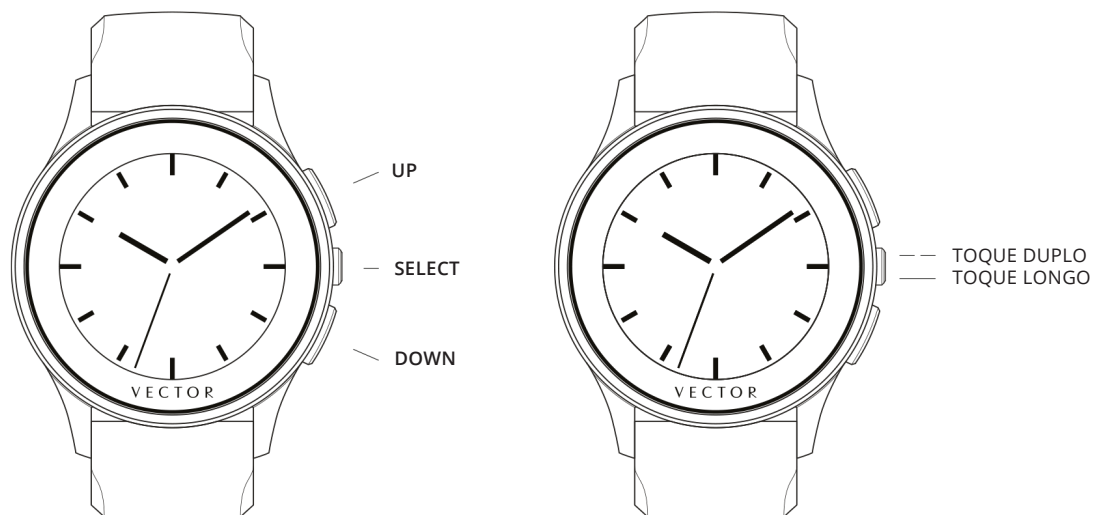

Os botões no topo e no fundo (**UP** e **DOWN**) funcionam como scroll e permitem-lhe navegar para cima e para baixo na aplicação, nas diferentes faces e listas. Em determinadas aplicações, estes botões também permitem efetuar ações únicas, que estarão descritas com um nome específico aplicado ao botão respetivo.

O botão do meio denomina-se **SELECT**.

Quando o premir uma vez, avançará para um novo menu ou aplicação.

Quando o premir rapidamente duas vezes, retrocederá uma ação.

Quando o mantiver premido, regressará ao menu principal.

EXEMPLO DE NAVEGAÇÃO: ACEDER A UMA FACE DE RELÓGIO

Faça scroll com os botões **UP** e **DOWN** para localizar ou aceder à aplicação desejada ou a uma face do relógio específica. De seguida, prima o botão **SELECT** para aceder à aplicação ou face do relógio.

Premir o botão **SELECT** quando a aplicação estiver selecionada abrirá essa aplicação. Poderá sair da aplicação mantendo premido o botão **SELECT**.

Nas faces de relógio analógicas, premir o botão **SELECT** quando estiver numa das faces de relógio ativará o calendário ao redor da face, mostrando-lhe os eventos agendados no seu telemóvel.

CARREGAMENTO

Deve carregar o seu Vector Watch apenas com o cabo fornecido. Se usar um cabo de carregamento não oficial, poderá danificar o dispositivo. Ligue a ficha magnética do cabo ao relógio e a outra ficha a uma entrada USB no seu computador ou adaptador de corrente. Certifique-se que o conector encaixa perfeitamente na entrada da parte de trás do relógio. O conector magnético ajudará a alinhar e manter seguro o cabo durante o carregamento.

A face de carregamento aparecerá e indicará as horas, a percentagem de carregamento e a barra de progresso em torno do perímetro da face.

NOTA Os índices de carregamento aparecerão no menu principal da Vector app, mas também estará acessível nas definições do relógio.

VERIFIQUE A CARGA DA BATERIA NA SUA APLICAÇÃO MÓVEL


A carga da bateria será visível no interior da Vector app na secção WATCH MAKER:

Canto superior esquerdo em apps iOS e Windows Phone

Canto inferior esquerdo em apps Android

O nível de carga de bateria será calculado de acordo com a utilização e performance a partir do último ciclo de carregamento.

Por favor consulte a secção Instruções de Utilização deste manual para outras informações de segurança sobre a bateria e carregamento.

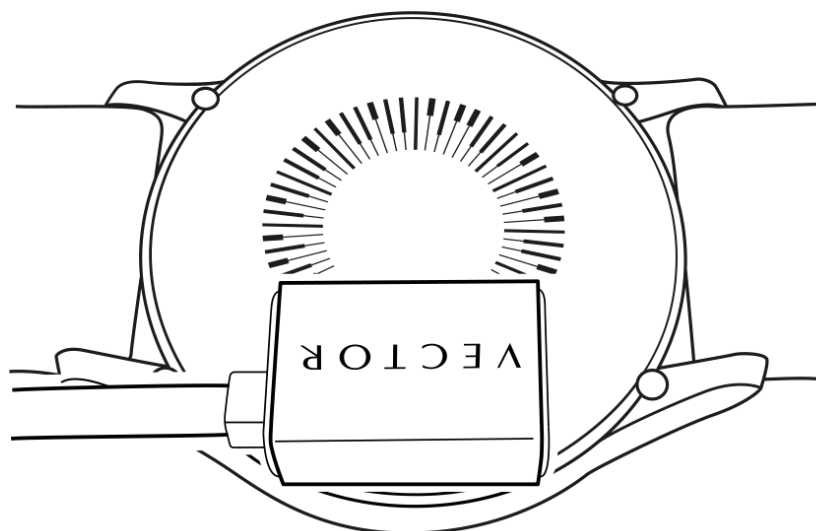

CARACTERÍSTICAS

PERSONALIZAÇÃO DE FACES DO RELÓGIO

STREAMS

Streams é uma ferramenta que pode usar para personalizar ainda mais o seu Vector Watch por forma a ter a informação que mais valoriza sempre visível no seu pulso.

Toque na face do relógio no ecrã WATCH MAKER. A face do relógio destacar-se-á, indicando as áreas que pode modificar com os seus streams. ①

Escolha um stream que providenciará a informação que prefere da sua lista de ícones e arraste-o para a localização pretendida na face do relógio. ②




①




②

A maioria dos streams tem uma página de definições que aparecerá depois de os colocar na face do relógio. Use esta página para definir informações como por exemplo: as ações que pretende seguir, locais que quer visitar, etc. ③

Carregue em DONE quando as definições estiverem configuradas para voltar ao ecrã WATCH MAKER. A sua face de relógio nova está agora pronta e será atualizada no seu relógio. ④

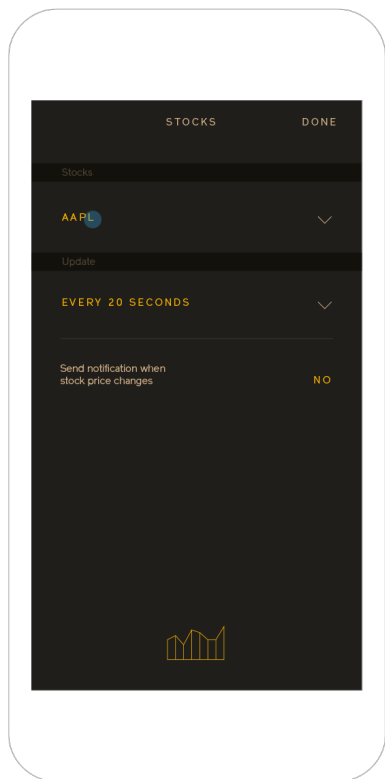

③

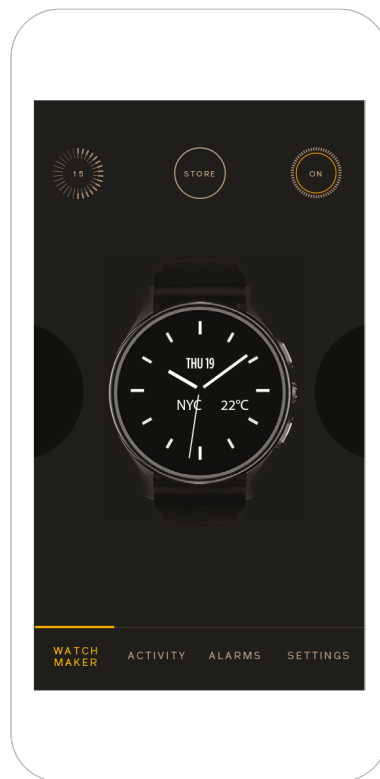

④

NOTIFICAÇÕES

Quando emparelhado com o seu smartphone, o seu Vector Watch receberá notificações de acordo com o que definiu previamente durante a configuração inicial ou mudando as definições no menu respetivo.

O tipo de notificações que podem ser ligadas são:

E-MAIL

SMS

FACEBOOK

NOTIFICAÇÕES DO SISTEMA

Alarmes e alertas relativas ao estado do seu relógio ou app.

CHAMADAS RECEBIDAS

Pode visualizar a identidade dos autores das chamadas e escolher se pretende rejeitar ou atender a chamada. Quando selecionada, a chamada será rejeitada/atendida no seu telemóvel, tendo em conta que o relógio não possui qualquer microfone ou altifalante.

Sempre que receber uma notificação, o seu relógio vibrará. Se virar o seu pulso de forma a que a face do relógio esteja visível, a mensagem aparecerá no visor, embora esta informação só esteja visível durante 10 segundos, a partir do momento em que receber a notificação. Se a notificação aparecer no visor e o seu pulso voltar à posição original, a notificação desaparecerá. Esta ação também fará com que a notificação desapareça do seu telemóvel.

Se ignorar o alerta de notificação, o contorno do mostrador do relógio assumirá uma cor sólida, indicando que uma mensagem em espera que poderá consultar premindo o botão MIDDLE. Use os botões UP e DOWN para navegar entre as múltiplas mensagens ou use o botão MIDDLE para aceder e apagar cada mensagem específica.

FILTROS DAS NOTIFICAÇÕES

Através do uso das definições na app Vector Watch, poderá escolher que tipo de notificações receberá no seu pulso.

Vá a SETTINGS/ALERTS para começar a filtrar o que pretende ver no seu pulso.


As definições originais estão configuradas para imitarem as notificações do seu telemóvel. ①

podem enviar notificações para o seu telemóvel aparecerá em baixo. Aqui, poderá escolher quais as aplicações que pretendem que o notifiquem e assim reduzir ou aumentar os alertas que receberá no seu pulso. ②

Caso desligue a função MIRROR MY PHONE, a lista de aplicações que



①

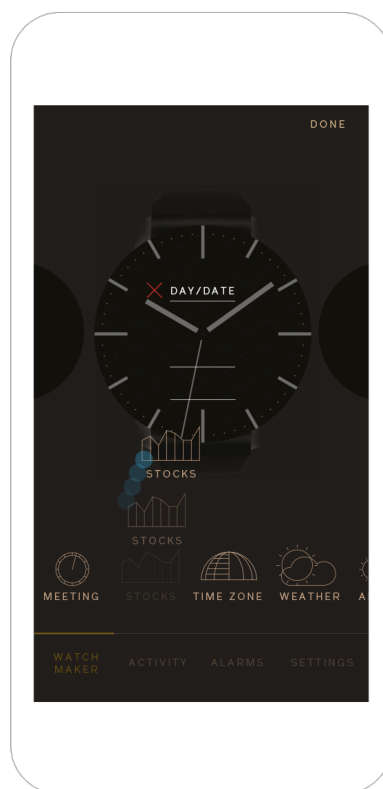

②

NOTA Apenas para iOS: apesar de inicialmente a lista de aplicações se apresentar vazia, o seu relógio perceberá quais as aplicações que enviam notificações para o seu telefone e adicioná-las-á à lista.

MODO NÃO PERTURBAR

A partir do menu principal da aplicação, pode ligar ou desligar a vibração do seu relógio. Quando desligada, o relógio não vibrará quando receber notificações. Neste caso, quando receber uma notificação no seu relógio, o alerta será visível no contorno do mostrador do relógio.

Também poderá ativar o modo “não perturbar” do seu relógio quando estiver a dormir ou poderá ainda sincronizá-lo com o calendário do seu telemóvel para ativar o modo “não perturbar” caso esteja numa reunião.


RELATÓRIO DE ATIVIDADE

O seu Vector Watch inclui um monitor de atividade muito simples embora preciso, com o qual será capaz de acompanhar passada, distâncias percorridas, calorias consumidas e horas de sono, dados que poderá contrapor com objetivos motivacionais estabelecidos por si.


As suas definições de atividade e objetivos serão previamente definidos por si na app do seu Vector Watch.

Toque em ACTIVITY para aceder ao menu. ①


Inicialmente ser-lhe-á pedido para introduzir os seus dados. Pode escolher inserir esta informação mais tarde, mas se efetuar logo este passo, terá medições de atividade mais exatas. ②

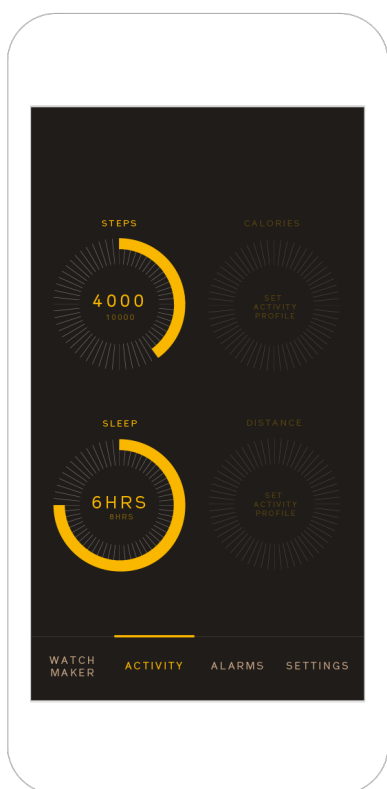

①

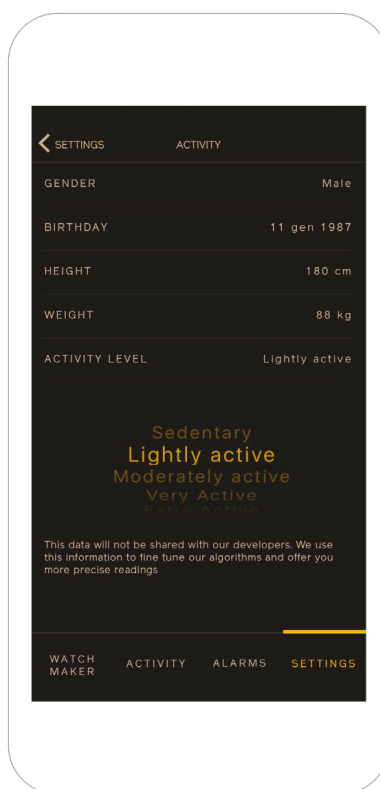

②

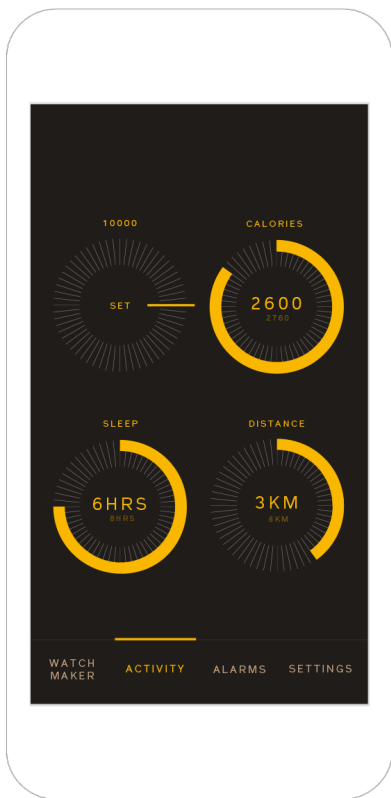

③

Depois de ter terminado as definições, poderá estabelecer os seus objetivos pessoais.


Toque no sinal + no centro do item que pretende alterar. De seguida poderá aumentar ou diminuir o valor do item tocando no mostrador respetivo. ③

Se colocar o telemóvel numa posição lateral, o ecrã mostrará o seu histórico de atividade. Use essa informação para estabelecer os seus objetivos pessoais. A informação é reposta todos os dias à meia-noite. ④

Se tocar em qualquer ponto da curva de atividade, revelará um valor específico. ⑤



④

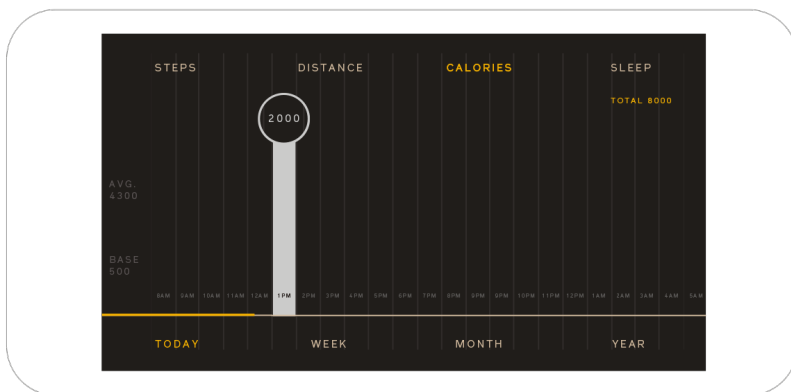

⑤

RELÓGIO

Poderá ver as horas em cada face de relógio disponível. O relógio atualiza as horas a partir do seu telemóvel, por isso mesmo precisa de estar ligado ao dispositivo para o fazer com exatidão. Caso o fuso horário mude no seu telemóvel, também mudará automaticamente no seu relógio. Aceda à app Vector Watch no seu telemóvel para fazer a sincronização.

ALARMES


Pode pré-definir vários alarmes, quer na app Vector Watch, quer diretamente no seu relógio.

NA APLICAÇÃO


Carregue em **ALARMS** para definir um alarme silencioso no seu relógio.

Carregue em **ADD** para aceder à definição do alarme e rode o ponteiro do mostrador até indicar a hora desejada. Depois, carregue em **OK** para confirmar. ①


Pode dar denominações a cada um dos seus alarmes na barra de texto. ②

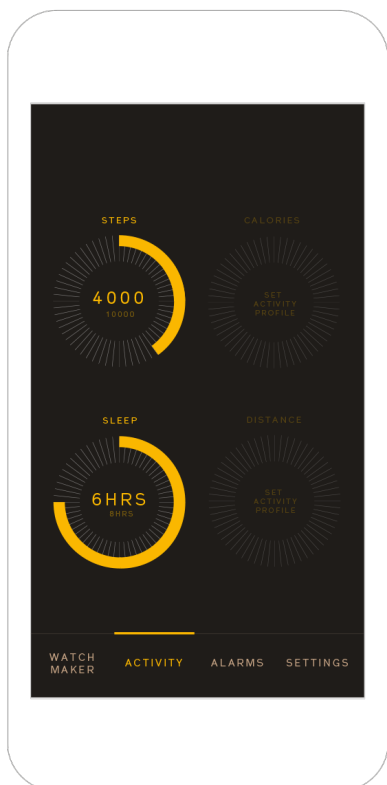

①

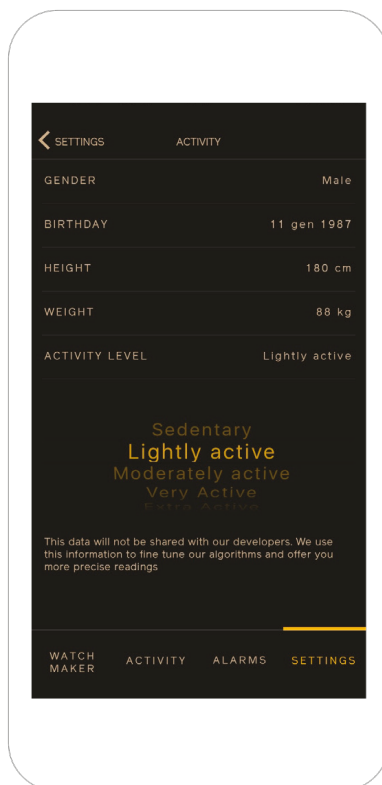

②

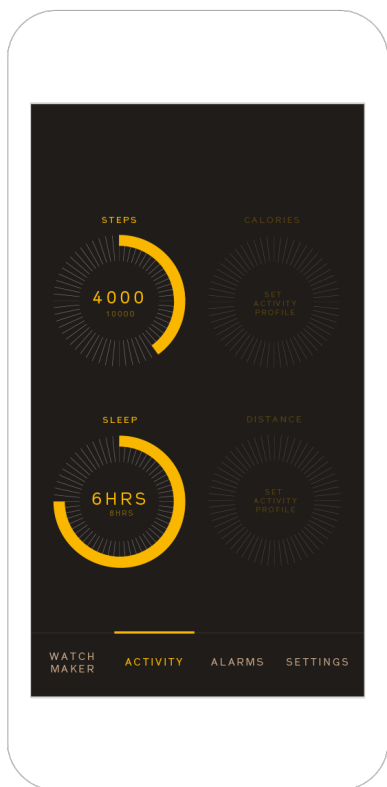

③

Poderá adicionar todo os alarmes que desejar, fazendo scroll para cima e para baixo para visualizando, editando ou apagando qualquer alarme. ③

NO RELÓGIO

Localize a aplicação **ALARM** usando os botões **UP** e **DOWN**, usando depois o botão **SELECT** para aceder à aplicação.

Uma vez na aplicação, aceda aos seus alarmes usando os botões **UP** e **DOWN**. Assim poderá ligá-los ou desligá-los, bem como editá-los.

Saia do menu mantendo pressionado o botão **SELECT**.


Toque em **ALARMS** para definir um alarme silencioso no seu relógio.

TEMPORIZADOR

Este temporizador simples vai permitir-lhe não perder a noção do tempo.

Use os botões **UP** e **DOWN** para aceder ao ecrã **TIMER**. Uma vez no ecrã **TIMER**, um simples carregar no botão **SELECT** vai permitir-lhe entrar nas definições do temporizador. Use o botão **UP** para aumentar ou o botão **DOWN** para diminuir o tempo no temporizador. Se carregar levemente, aumentará o tempo em intervalos de 1 minuto. Se carregar prolongadamente, aumentará em intervalos de 10 minutos.

Quando o tempo desejado estiver definido, carregue no botão **SELECT** novamente para iniciar a contagem decrescente. Poderá agora sair deste menu pressionando **UP** ou **DOWN**, ficando o temporizador ativo em segundo plano. Quando o temporizador terminar, sentirá uma vibração e aparecerá um alerta no mostrador do relógio.

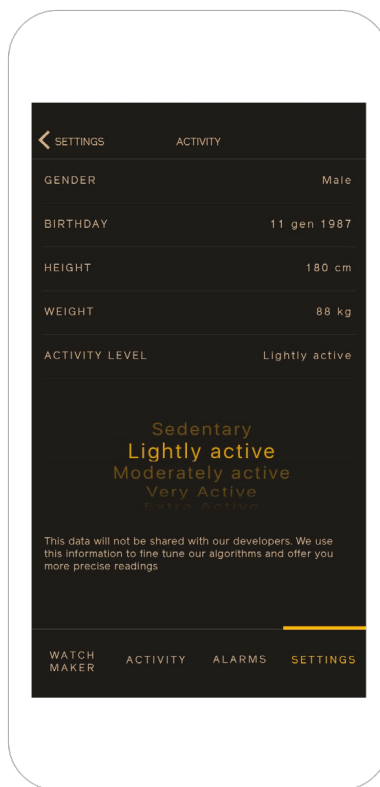

④

Deslize cada alarme da direita para a esquerda para o editar ou apagar. ④

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O seu relógio vai precisar de alguns cuidados para se manter limpo e em ótimas condições de utilização. Para remover qualquer sujidade da pulseira e do relógio, por favor use um pano não abrasivo, ligeiramente humedecido com água quente. Para limpar a lente, prefira um pano não abrasivo limpo e que não largue pelos.

EVITE MERGULHAR A CAIXA DO RELÓGIO EM QUALQUER LÍQUIDO QUE NÃO ÁGUA

EVITE CARREGAR EM ALGUM DOS BOTÕES ENQUANTO O RELÓGIO ESTIVER SUBMERSO EM ÁGUA

NÃO LIMPE O SEU RELÓGIO ENQUANTO ESTIVER A CARREGAR

Com o passar do tempo, é normal que o seu cabo de carregamento adquira alguma sujidade. Pode limpá-lo com um pano não abrasivo.

NÃO MOLHE O CABO DE CARREGAMENTO

NÃO ABRA A PARTE TRASEIRA DA CAIXA DO RELÓGIO. A parte traseira só deverá ser aberta pela Vector ou um centro de reparações autorizado. Se alguém não autorizado abrir a parte traseira do suporte do relógio poderá danificá-lo e não estará coberto pela garantia Vector, para além de anular a garantia Vector.

NÃO SUBSTITUA A BATERIA. A bateria do seu relógio só deverá ser substituída pela Vector ou por um centro de reparações autorizado. A remoção e/ou substituição ou tentativa de retirar ou substituir a bateria por pessoas não autorizadas pode danificar o relógio e não está coberto pela garantia Vector, para além de anular a garantia Vector.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO

Use e acondicione o seu relógio a temperaturas entre -10 °C/14° F e 50 °C/122° F. O seu relógio foi projetado para funcionar neste intervalo de temperaturas. Expor o seu relógio a temperaturas muito baixas ou muito altas pode resultar em danos, avarias ou até mesmo explosões. Enquanto aparelho eletrônico com caixa em metal, tenha cuidado quando existir exposição a temperaturas demasiado altas ou baixas, já que a superfície do relógio poderá apresentar-se muito quente ou fria ao toque.

EXPOSIÇÃO À ÁGUA

O relógio é resistente à água até 5 ATM (atmosferas). Significa que poderá submergir o seu relógio gentilmente até uma profundidade de 50 metros. Isto permite que o relógio seja usado em ambientes aquáticos de pouco impacto e pressão como em duchas (desde que a água não esteja a temperaturas elevadas), aguaceiros, natação de superfície, mergulho de baixa profundidade, lavagem das mãos, etc.

Porém, o dispositivo não suporta atividades de grande impacto e pressão, assim como saltos para a água a qualquer altura ou profundidade, mergulho e natação subaquática a profundidades com atividade e pressões altas, incluindo desportos aquáticos ou outras atividades semelhantes. Deverá também evitar água a temperaturas altas como as dos spas, jacuzzis, saunas, banhos turcos ou duchas devido ao calor que poderá oxidar as juntas e criar condensação no interior do visor.

Se o relógio estiver submerso em água, **NÃO PRESSIONE OS BOTÕES** pois causará infiltrações.

No caso do relógio ter sido exposto a água salgada, enxague-o de imediato com água doce. Este procedimento fará com o sal não danifique o acabamento e evitará que os botões fiquem presos e com problemas de funcionamento.

Se o dispositivo for molhado, a água poderá ficar nas juntas da caixa do relógio. Sacuda gentilmente o dispositivo para fazer sair o excesso de água.

Antes de submergir o relógio, certifique-se que:

- O visor não está rachado.
- O topo e a parte traseira estão aparafusados com firmeza.
- Não vai expor o relógio a temperaturas excessivas, superiores a 60°C.

SEGURANÇA E MANUSEAMENTO

- **QUANDO CONDUZIR.** Se estiver a conduzir, essa é a sua primeira e principal responsabilidade. Usar um dispositivo móvel ou acessório para fazer uma chamada ou aceder a uma aplicação enquanto estiver a conduzir vai causar uma distração. Mantenha os olhos na estrada. Qualquer pessoa que esteja a usar um dispositivo móvel enquanto conduz será punida de acordo com a lei.
- **ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.** Não utilize o dispositivo em zonas onde faíscas oriundas do mesmo possam causar um incêndio ou explosão.
- **EM AVIÕES.** Obedeça a todas as regras e instruções de uso de dispositivos eletrónicos. A maioria das companhias aéreas permite o uso durante o voo, exceto durante descolagens e aterragens. Existem três tipos de dispositivos de segurança nos aeroportos: máquinas de raio-X (usadas nos objetos colocados em plataformas deslizantes), detetores magnéticos (usados em pessoas que atravessam os check-ins de segurança) e varinhas magnéticas (aparelhos manuais usados em pessoas e objetos). Poderá passar o seu relógio pela máquina de raio-X, **MAS NÃO PERMITA QUE ENTRE EM CONTACTO COM DETETORES MAGNÉTICOS OU VARINHAS MAGNÉTICAS.**
- Colabore sempre com as transportadoras aéreas, serviços de segurança e qualquer regra especial aplicável no local onde está ou para onde vai viajar.

AVISOS DE BATERIA

- Não toque nos terminais de bateria com objetos metálicos.
- Este dispositivo está equipado com uma bateria recarregável interna que deve ser substituída pela Vector ou por um agente autorizado Vector. O uso incorreto da bateria ou a sua incorreta substituição pode danificar o relógio e anular a garantia.
- O seu dispositivo contém uma bateria de iões de lítio que poderá ser sujeita a condições de transporte especiais, bem como exames de bagagem, de acordo com a legislação de alguns países.
- Existe risco de explosão caso a bateria seja substituída por um tipo diferente de bateria ou danificada. Esta deverá ser reciclada ou descartada separadamente de lixo ou outros artigos de uso comum, de acordo com as práticas e leis ambientais locais. Vá a www.vectorwatch.com/returns para mais informações acerca do serviço de substituição de baterias e consulte a secção RECICLAGEM para informação complementar.
- Para poupar energia, retire sempre o carregador da tomada após o carregamento total do dispositivo.

DICAS DE SEGURANÇA

- Não deixe cair, não atinja ou agite o dispositivo.
- Não tente reparar, modificar ou reproduzir o dispositivo.
- Consulte a secção RECICLAGEM deste manual para mais informações sobre a forma adequada de descartar baterias e relógios.
- Não abra, desmonte, esmague, dobre, deforme, perfure ou retalhe o dispositivo.
- Não insira objetos estranhos no dispositivo.
- Não exponha o dispositivo ao fogo, explosões ou outros perigos.
- Limpe o dispositivo com um pano suave e humedecido. Não use químicos abrasivos (ex. álcool, benzina ou diluente) ou detergentes abrasivos.
- Não use o dispositivo em sítios onde possam ocorrer borrifos com água a altas pressões.
- Este dispositivo não é resistente ao choque. Não o deixe cair nem o agite ou submeta ao choque. Ao fazê-lo pode danificar ou deformar a caixa do relógio resultando em entrada de água.

UTILIZADORES COM PACEMAKERS E OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- Não deverão colocar o dispositivo em bolsos junto ao peito.
- Deverão usar o relógio no pulso oposto à localização do pacemaker, por forma a minimizarem o potencial para interferências eletromagnéticas.

ATUALIZAÇÕES

As atualizações mais frequentes às aplicações são, normalmente, correções de erros. Estas correções ocorrem em atualizações apelidadas de “revisões” ou “bug fix”. As correções não alteram a estrutura ou características da aplicação. Ao invés, contribuem para que a aplicação funcione da forma como foi projetada.

ATUALIZAR O SEU VECTOR WATCH

Para iniciar o processo de atualização, aceda à aplicação Vector Watch no seu dispositivo móvel e navegue até **SETTINGS**, tocando de seguida em **UPDATE WATCH**.

A atualização mais atual aparecerá no ecrã.

Após o início do processo, as atualizações estão prontas a ser instaladas. O processo integral poderá levar até 7 minutos, e a barra de progresso será visível no contorno do mostrador do relógio.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o ecrã do seu relógio se encontrar vazio, ligue-o ao carregador.

Se o ecrã do seu relógio bloquear e não permitir qualquer ação, siga as instruções em baixo para um reinício total das definições (reset).

Se o seu relógio estiver ligado, poderá apagar ou adicionar novas faces de relógio, os alarmes poderão ser definidos, mas as notificações não serão recebidas, tendo para isso que pressionar os botões UP e DOWN simultaneamente durante 10 segundos para um reinício total das definições (reset).

INSTRUÇÕES PARA FORÇAR O VECTOR WATCH A REINICIAR

Para efetuar um reinício forçado deverá pressionar os botões UP e DOWN simultaneamente durante 10 segundos, libertando-os de seguida. O relógio deverá entrar no modo de reinício, sendo visível a barra de progresso e o logotipo Vector no centro do ecrã. Espere até este processo estar concluído antes de carregar em qualquer botão.

Se mesmo depois da ação anterior o seu relógio não ligar ou caso note outras falhas, repita o processo. Quando visualizar a barra de progresso e o logotipo Vector no centro do ecrã, carregue em qualquer botão para aceder ao menu e as seguintes opções:

- Iniciar Relógio – corresponde ao botão em cima.
- Desemparelhar Telemóvel – corresponde ao botão no meio.
- Reinício de Fábrica – corresponde ao botão em baixo.

Encerre a aplicação Vector Watch no seu telemóvel.

Ainda no seu telemóvel, aceda a SETTINGS / BLUETOOTH e FORGET o relógio.

Pressione o botão de baixo no relógio para efetuar um reinício de fábrica.

O seu relógio irá reiniciar.

Volte a aceder à aplicação VECTOR WATCH no seu telemóvel e volte a ligar o seu relógio. A situação deverá estar normalizada.

DESEMPARELHAR O VECTOR WATCH

1. Encerre a aplicação Vector Watch no seu telemóvel.
2. Ainda no seu telefone, aceda a SETTINGS/BLUETOOTH e carregue em FORGET o relógio.
3. Carregue no botão de cima e do meio do relógio simultaneamente durante 5 segundos para aceder ao menu de definições e escolher a opção UNPAIR WATCH.
4. Prima o botão SELECT uma vez para desemparelhar.
5. Selecione BACK nas definições do relógio para sair do menu.
6. Se desejar voltar a emparelhar o relógio, abra a aplicação Vector Watch no seu telemóvel e volte a ligá-lo ao seu relógio.



CARREGUE EM DESEMPARELHAR TELEMÓVEL E AGUARDE 3 SEGUNDOS.



CARREGUE EM REINÍCIO DE FÁBRICA E AGUARDE 3 SEGUNDOS.



CARREGUE EM INICIAR RELÓGIO.

ANDROID

1. Carregue duas vezes no botão SELECT para aceder ao menu de definições do relógio e escolha a opção UNPAIR WATCH.
2. Carregue uma vez no botão SELECT para desemparelhar.
3. Carregue e mantenha pressionado o botão SELECT para abandonar o menu de definições do relógio.
4. Abra a aplicação móvel Vector Watch e escolha SETTINGS.
5. Carregue em FORGET WATCH.
6. Carregue na opção FORGET.

DESEMPARELHAR O VECTOR WATCH

Para consultar a lista atual de aparelhos móveis compatíveis, por favor vá a www.vectorwatch.com/support.

A Vector não pode garantir que o seu dispositivo, incluindo sem limitações a tecnologia e/ou os circuitos integrados e/ou as peças que formam o produto, não se tornarão obsoletas ou que tais itens são ou vão manter-se compatíveis com qualquer outro produto ou tecnologia, incluindo os listados em cima.

INFORMAÇÃO LEGAL E IMPORTANTE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, Vector Watch UK Limited de 35 Piccadilly, London W1 J OLP declaramos sob a nossa responsabilidade que os nossos produtos Vector Luna, modelo: L-110 e Vector Meridian, modelo: M-120 e em conjugação com os nossos acessórios, em relação ao quais diz respeito esta declaração está em conformidade com os estatutos apropriados EN 300 328:V1.8.1, EN 301 489-1/17, EN 62 479:2010, EN 60 950-1:2006, RSS 247, PART 15(c), CISPR 22, e A S/NZS 4268:2012 e as disposições de Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment diretiva 1999/5/EC, diretiva RoHS2, REACH e WEEE.



Nome Joe Santana
Cargo CEO

DECLARAÇÃO REGULAMENTAR DA FCC

Este dispositivo está em conformidade com o parágrafo 15 das normas FCC. A utilização está sujeita às duas condições seguintes: (1) este aparelho não pode causar interferências graves, e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam originar funcionamentos indesejáveis.

NOTA Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo da classe digital B, de acordo com o parágrafo 15 das normas FCC. Estes limites foram elaborados para fornecer uma proteção razoável contra interferências num ambiente residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequências e, caso não seja instalado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências nocivas para comunicações via rádio.

No entanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em instalações específicas. Se este equipamento causar interferências graves em receções de rádio ou televisão, o que se pode verificar desligando e ligando o equipamento, encoraja-se o utilizador a tentar corrigir as interferências utilizando algumas das seguintes medidas:

- Reorientar ou colocar a antena de receção noutra posição.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento numa tomada que tenha um circuito diferente da tomada onde está ligado o recetor.
- Consultar o revendedor ou pedir ajuda a um profissional técnico de rádio/televisão.

CERTIFICAÇÃO TAXA DE ABSORÇÃO ESPECÍFICA (SAR)

Este dispositivo vai de encontro às exigências de segurança aplicáveis à exposição a ondas de rádio. O dispositivo é um emissor e recetor de ondas de rádio de baixa potência. Tal como recomendado pelas diretrizes internacionais, o dispositivo foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio. Estas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) e incluem medidas de segurança projetadas para garantir a segurança de todos os utilizadores, independentemente de idade e condição de saúde. A Taxa de Absorção Específica (SAR) é a unidade de medida da quantidade de radiofrequência absorvida pelo corpo humano quando usa o dispositivo. O valor máximo é determinado pelo valor mais elevado atingido em laboratório, embora o valor SAR do dispositivo em operação possa ser bem abaixo do máximo. Isto deve-se ao facto do dispositivo ter sido projetado para usar o mínimo de energia possível para aceder à rede.

AVISO As alterações ou modificações efetuadas a este produto que não sejam autorizadas pela entidade responsável poderão anular a autorização do utilizador para operar o equipamento.

IDENTIFICAÇÃO FCC

A identificação FCC deste aparelho pode ler-se na sua etiqueta eletrónica. Para aceder à etiqueta FCC ID:

- Aceda ao menu de definições carregando simultaneamente nos botões do meio e de cima do relógio durante 5 segundos.
- A partir do menu de definições, use os botões de cima e de baixo para navegar até ao item FCC ID e poder visualizar a etiqueta FCC ID.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE REGULAMENTAR DO CANADÁ

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) RSS isenta(s) de licença da Industry Canada. A utilização está sujeita às duas condições seguintes: (1) este aparelho não pode causar interferências; e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência, incluindo as que possam originar funcionamentos indesejáveis.

De acordo com a(s) norma(s) da Industry Canada, este emissor de ondas de rádio só poderá ser usado com uma antena apropriada e que não exceda a potência máxima aprovada para o transmissor pela Industry Canada. Para reduzir o potencial para interferências para os outros utilizadores, o tipo de antena escolhida e a sua potência deverão ser de tal forma que a energia isotrópica radiada potência radiada (p.i.r.e.) não seja superior à necessária para garantir a comunicação.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

EXPOSIÇÃO HUMANA A RADIOFREQUÊNCIAS (RSS-102)

Os computadores empregam antenas integrais de baixa potência que não emitem campos de radiofrequência além dos limites da Health Canada para a população em geral; consulte o Safety Code 6 no website da Health Canada www.hc-sc.gc.ca/.

A energia irradiada das antenas conectadas à rede wireless está conforme o limite de IC da exposição a radiofrequências definido pelo IC RSS-102, Edição 5, cláusula 4. Os testes SAR são conduzidos de acordo com as recomendações aceitas pela FCC/RSS com o dispositivo a transmitir no seu nível de potência certificado mais elevado em todas as frequências sem distância do dispositivo ao corpo. A não conformidade com as restrições acima descritas pode resultar em violação das diretrizes de exposição RF da FCC/IC.

CONFORMITÉ DES APPAREILS DE RADIOCOMMUNICATION AUX LIMITES D'EXPOSITION HUMAINE AUX RADIOFRÉQUENCES (CNR-102)

L'ordinateur utilise des antennes intégrales à faible gain qui n'émettent pas un champ électromagnétique supérieur aux normes imposées par Santé Canada pour la population. Consultez le Code de sécurité 6 sur le site Internet de Santé Canada à l'adresse suivante: <http://www.hc-sc.gc.ca/>

L'énergie émise par les antennes reliées aux cartes sans fil respecte la limite d'exposition aux radiofréquences telle que définie par Industrie Canada dans la clause 4.1 du document CNR-102, version 5. Tests DAS sont effectués en utilisant les positions recommandées par la FCC/CNR avec le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées sans distance attacher loin du corps. Non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des directives de la FCC/CNR.

NÚMERO DE IC

A identificação IC deste aparelho pode ler-se na sua etiqueta eletrónica. Para aceder ao número de IC:

- Aceda ao menu de definições carregando simultaneamente nos botões do meio e de cima do relógio durante 5 segundos.
- A partir do menu de definições, use os botões de cima e de baixo para navegar até à etiqueta IC e poder visualizar o número de IC.


NUMÉRO DE L' IC



Le nombre d'IC pour ce périphérique est contenu dans une étiquette électronique. Pour le numéro IC électronique d'accès:

- Maintenez les boutons haut et du milieu sur la montre pendant 5 secondes afficher le menu de paramètres;
- Dans le menu de paramètres, utilisez les boutons supérieurs et inférieurs pour naviguer vers le numéro IC pour afficher l'étiquette numéro IC

RECICLAGEM

O equipamento eletrónico não desejado é um dos tipos de lixo que cresce mais rapidamente e, em muitos países, o ato de descartar estes aparelhos elétricos ("WEEE"), inclusive as baterias de íões de lítio, de forma apropriada é da sua responsabilidade.

Por favor não descarte o seu dispositivo Vector ou outro equipamento eletrónico, em particular os que têm o símbolo do caixote de lixo riscado,  junto com o lixo doméstico. Muitos dispositivos deste género podem ser reparados ou reciclados, o que poupa recursos naturais e o meio ambiente, sendo que estes produtos e/ou a respetiva bateria devem ser reciclados separadamente do lixo doméstico. Caso não recicle, o equipamento acabará num aterro onde as substâncias tóxicas acabarão por contaminar o meio ambiente, tendo efeitos negativos para a vida humana e animal.

A Vector rotula os seus produtos com o símbolo de caixote de lixo riscado  para lembrar os utilizadores que o equipamento eletrónico pode ser reciclado e não pode ser descartado com o lixo doméstico. A Vector oferece ainda aos seus clientes a possibilidade de reciclarem os seus aparelhos Vector antigos sempre que comprem um dispositivo Vector novo. Por favor fale com o revendedor para saber mais sobre o descarte de equipamento eletrónico nas lojas aderentes ou visite www.vectorwatch.com/returns para mais informações sobre os pontos de recolha e reciclagem Vector. 

O descarte separado do seu dispositivo e respetiva bateria ajudará a conservar os recursos naturais e assegurará a reciclagem de forma a preservar a saúde humana e o ambiente.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Por favor visite www.vectorwatch.com/returns para obter detalhes sobre manutenção e/ou fazer uso da garantia. O serviço ou as reparações efetuadas por terceiros que não sejam os prestadores de serviços aprovados pela Vector anularão a garantia do produto. Os danos resultantes da instalação ou remoção de quaisquer peças, incluindo baterias, por qualquer fornecedor de serviços não autorizado não serão cobertos pela garantia da Vector.

A Vector orgulha-se de oferecer uma garantia limitada sobre os materiais e mão de obra dos seus produtos. Visite www.vectorwatch.com/warranty para obter mais detalhes sobre a Garantia Limitada da Vector aplicável a este produto.

Este manual do utilizador é publicado pela Vector Watch UK Limited ("Vector") sem qualquer garantia, expressa ou implícita, incluindo, mas não limitado a garantias implícitas ou condições de comercialização e adequação para uma finalidade específica. Melhorias, modificações ou alterações de qualquer espécie derivadas de erros tipográficos, imprecisões de informação ou melhorias a programas e/ou equipamentos poderão ser feitas pela Vector a qualquer momento e sem aviso prévio.

Todos os nomes de produtos e empresas mencionados ou referenciados neste documento são marcas registradas ou nomes comerciais dos seus proprietários respetivos sendo que todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários e quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento estão reservados.

Alguns serviços e características descritos neste manual do utilizador podem não se aplicar ao seu modelo de produto específico e algumas características podem não ser suportadas em todos os países e regiões.

Em nenhuma circunstância a Vector, os seus fornecedores e revendedores ou agentes autorizados serão responsáveis por algum dos seguintes acontecimentos caso haja conhecimento da sua possibilidade:

- 1) Queixas de terceiros por danos contra si;
- 2) Perda de, ou danos aos seus dados ou produtos relacionados;
- 3) Danos especiais, acidentais ou indiretos ou consequências económicas, incluindo lucro perdido, rendimentos do negócio, benevolência ou poupanças antecipadas.