



Expert
EXPERT

React

Développez le **Front End**
de vos applications web
et mobiles avec **JavaScript**

En téléchargement



le code source
des exemples



+ QUIZ

Version en ligne

OFFERTE !

pendant 1 an

Sébastien CASTIEL



Les éléments à télécharger sont disponibles à l'adresse suivante :
<http://www.editions-eni.fr>
Saisissez la référence ENI de l'ouvrage **EIREA** dans la zone de recherche
et validez. Cliquez sur le titre du livre puis sur le bouton de téléchargement.

Avant-propos

- 1. React 9
- 2. À qui s'adresse ce livre ? 10
- 3. Que trouverez-vous dans ce livre ? 10
- 4. À propos des exemples 11
- 5. Rester informé et en savoir plus 12

Chapitre 1 Découverte de React

- 1. Installation des outils requis 13
 - 1.1 NodeJS 13
 - 1.2 Un éditeur de texte 14
 - 1.3 Et ensuite ? 14
- 2. Création du premier projet 14
 - 2.1 Explication du code 16
 - 2.2 Composants et propriétés 18
- 3. Le langage JSX 19
- 4. Un composant par fichier 23
- 5. Ajouter du style 26
- 6. Prochaines étapes 29

Chapitre 2

Ajouter du comportement aux composants

1. Conserver un état local dans le composant	31
2. Réagir aux actions et entrées de l'utilisateur	36
3. Requêtes Ajax et cycle de vie des composants React	45
4. Simplifier les composants grâce aux hooks	49
4.1 Gérer le state local avec useState	50
4.2 Optimiser le rendu avec useCallback	51
4.3 Requête Ajax au démarrage avec useEffect	53
4.4 Un point d'attention important sur les hooks	55
5. Déclarer et typer les propriétés des composants	56
6. En conclusion	59

Chapitre 3

Concevoir une application avec Redux

1. Introduction	61
2. Découverte de Redux	62
2.1 Concepts de base	62
2.1.1 Le state	62
2.1.2 Les actions	62
2.1.3 Le reducer	63
2.1.4 Le store	63
2.2 Premier exemple	64
3. Utilisation avec React	69
3.1 Découverte de React-Redux	69
3.2 Connecter un composant à Redux à l'aide des hooks	74
4. Actions complexes et asynchrones	76
5. Un exemple complet	84
5.1 Les services	84
5.2 Les composants	90

6. Conclusion 93

Chapitre 4
Gérer les effets de bord avec Redux-Saga

1. Introduction 95
2. Les générateurs 96
3. Les effets de Redux-Saga 102
4. Un exemple plus complet. 107
5. Conclusion 116

Chapitre 5
Développer pour le mobile avec React Native

1. Présentation de React Native. 117
 1.1 Un peu d’historique 117
 1.2 Outils utilisés 119
2. Une première application. 120
 2.1 Génération de l’application et premier lancement. 120
 2.2 Premiers composants 124
 2.3 Gérer des entrées de l’utilisateur 128
 2.3.1 Gestion de la navigation. 133
3. Affichage de listes. 140

Chapitre 6
Fonctionnalités avancées avec React Native

1. Utiliser une fonctionnalité native : l’appareil photo 145
2. Ajouter Redux à l’application 149

3. Plus loin avec la navigation	152
3.1 Une modale pour l'édition d'un contact	153
3.2 Intégration de la prise de photo	157
4. Conclusion	159

Chapitre 7

Gestion de formulaires et du routage

1. Introduction	161
2. Création de formulaires avec Formik	163
2.1 Premier formulaire : inscription d'un utilisateur	164
2.2 Deuxième formulaire : création/modification d'une dépense .	170
3. Gestion du routage avec React Router	179
3.1 Refactoring et définition des routes	179
3.2 Ajout du routage avec React Router	182
3.3 Persister des données dans le navigateur	187
3.4 Ajout d'un nouvel écran	188
4. Prochaines étapes	192

Chapitre 8

Sécurité et persistance avec Firebase

1. Découverte de Firebase	195
2. Gestion de l'authentification	197
2.1 Inscription d'un utilisateur	197
2.2 Connexion d'un utilisateur	200
2.3 Gestion de l'authentification dans l'application	201
3. Persistance de données avec Firebase	209
4. En conclusion	215

Chapitre 9
Connecter React à une API GraphQL

- 1. Présentation de GraphQL et premières requêtes 217
 - 1.1 Qu'est-ce que GraphQL ? 218
 - 1.2 Premières requêtes avec l'API de GitHub 218
 - 1.3 Ajout de données liées à la requête 221
 - 1.4 Écrire des données. 222
 - 1.5 Prochaines étapes 223
- 2. Création d'une API avec Graphcool 224
 - 2.1 Installation et création du projet Graphcool 224
 - 2.2 Ajout de nouveaux modèles et relations. 227
- 3. Appel d'une API avec React et Apollo Client 231
 - 3.1 Lire des données en envoyant des queries. 233
 - 3.2 Gestion de l'authentification. 238
 - 3.3 Écrire des données à l'aide de mutations. 240

Chapitre 10
Écrire des composants réutilisables

- 1. Introduction 245
- 2. Principes pour des composants réutilisables. 246
 - 2.1 Des composants aussi simples que possible 246
 - 2.2 Des composants pour une interface homogène 248
 - 2.3 Sortir la logique des composants 249
 - 2.4 Limiter le state local et les effets de bord 250
 - 2.5 En conclusion 252
- 3. Les high-order components 253
 - 3.1 Exemple : champ de saisie d'un numéro de téléphone. 254
 - 3.1.1 Premier HOC : n'accepter que certains caractères 256
 - 3.1.2 Deuxième HOC : mettre en forme la valeur entrée 257
 - 3.2 En conclusion 260
- 4. Les render props 260

5. Les hooks	266
6. Les contextes et le pattern Provider/Consumer	268
7. Conclusion	274

Chapitre 11

Tester une application React

1. Que tester dans une application React ?	277
2. Test unitaire de composants avec Enzyme	278
2.1 Initialisation de l'application à tester	278
2.2 Jest et Enzyme	280
2.3 Écriture des tests du composant	283
2.4 Spécificité du shallow rendering d'Enzyme	288
3. Tester le store Redux et les sagas avec Redux Saga Test Plan	290
4. En conclusion	297

Conclusion


1. Aller plus loin	299
2. Reason : un autre langage pour faire du React	299
3. Générer des sites statiques avec Gatsby	300
4. Des bibliothèques de composants utiles	302
4.1 Material-UI et Paper	302
4.2 React-Select et React-Table	303
4.3 React-Intl pour internationaliser votre application	303
5. Le mot de la fin	304

Table des matières _____ 7

Annexes

- 1. Utiliser les React Dev Tools 305
- 2. Construire et déployer une application React 306
- 3. Création d'une application Firebase 307

Index 313

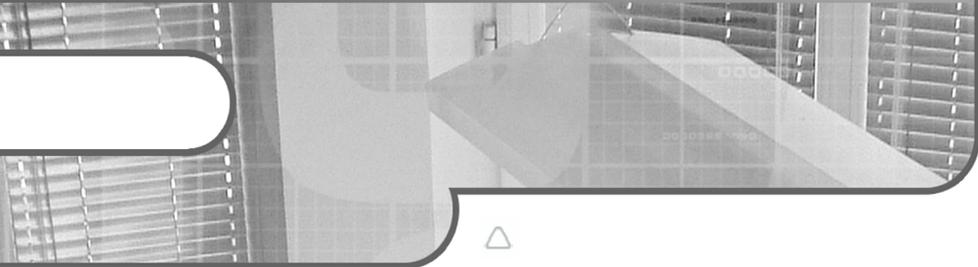

Chapitre 5

Développer pour le mobile avec React Native

1. Présentation de React Native

À présent que nous avons vu les bases de React et comment concevoir une application grâce à Redux, vous disposez des connaissances nécessaires pour écrire des applications relativement complexes. Mais jusque-là, nous sommes restés dans le monde du Web, c'est-à-dire que les applications que nous avons écrites étaient exécutées dans un navigateur. Dans ce chapitre nous allons voir comment aller un peu plus loin en appliquant ce que nous avons vu pour créer des applications mobiles.

1.1 Un peu d'historique

Jusqu'à récemment, on pouvait dire que le développement pouvait être compartimenté en plusieurs types :

- le développement d'applications « bureau » (desktop) ;
- le développement d'applications web ;
- le développement d'applications mobiles.

En tant que développeur, au moment de concevoir une application, la première question à se poser était de savoir quelle était la plateforme cible. Est-ce que je souhaite créer une application web accessible de n'importe quel navigateur, en faisant un compromis sur la réactivité de l'interface, notamment sur mobile ? Ou bien une application mobile, même si cela implique de développer une application par OS mobile : iOS, Android, Windows... ?

En supposant que l'on souhaitait développer pour le mobile, cette question était d'autant plus importante étant donné l'essor incontestable des smartphones. En 2009, un outil a été créé promettant de faire disparaître ce problème. Phonegap, devenu depuis Apache Cordova (<https://cordova.apache.org/>), permettait de créer des applications mobiles universelles à l'aide de technologies web. Pour faire simple, l'idée était de créer une application web, puis l'outil intégrait cette application dans un mini-navigateur au sein d'une application native. En 2013, le framework Ionic (<https://ionicframework.com/>) a ajouté une surcouche à Cordova permettant de créer facilement des applications mobiles à l'aide du framework Angular.

Si Phonegap/Cordova a eu beaucoup de succès et est toujours très utilisé, force est de constater que certaines applications mobiles nécessitaient malgré tout une réactivité au niveau de l'interface qu'une application web « cachée » dans une application native n'était pas en mesure d'offrir.

En 2015, un nouvel acteur entre en scène. Dans la période de succès de React, Facebook annonce React Native, une surcouche à React permettant de développer des applications mobiles natives. Par native, j'entends que les éléments rendus par l'application (textes, boutons, etc.) sont bien des éléments graphiques spécifiques à la plateforme mobile, et non pas des éléments web dans un navigateur intégré.

Le succès a une fois de plus été au rendez-vous. Il n'était plus nécessaire de choisir entre du code JavaScript universel et une application mobile native à l'interface fluide. Il était désormais possible de réutiliser la même technologie pour développer sur le Web et sur mobile !

Notez que depuis son annonce, React Native n'a jamais eu pour ambition de permettre la création d'applications universelles pouvant être exécutées sur navigateur et sur mobile. Le but était plutôt d'unifier les technologies utilisées.

Autrement dit, plutôt que « une seule application pour toutes les plateformes », React Native a préféré se positionner sur la philosophie « une seule technologie pour toutes les plateformes ».

Terminons notre rapide historique par l'entrée en scène d'un outil formidable que nous allons utiliser dans ce chapitre : Expo (<https://expo.io/>). Sorti en 2015 sous le nom d'Exponent, Expo facilite grandement le développement d'applications avec React Native car il gère tout le processus de génération de l'application mobile (en développement comme pour la production), pour iOS et Android. Depuis l'été 2019, il est même possible de générer une application web, grâce au projet React Native Web (<https://github.com/necolas/react-native-web>).

Nous ne nous occupons que du code JavaScript, et Expo nous permet de lancer l'application sur mobile ou dans le simulateur de notre choix. Il génère même les binaires de l'application qu'il n'y a plus qu'à soumettre à l'AppStore et Google Play. Autant dire que nous aurions tort de ne pas profiter de tous ces avantages pour notre apprentissage de React Native !

1.2 Outils utilisés

Pour résumer, voici les outils que nous utiliserons dans ce chapitre :

- React, bien entendu !
- React Native, qui est au mobile ce que React DOM (la bibliothèque que nous avons en dépendance dans nos applications jusqu'à maintenant) est au Web.
- Expo, pour rendre le développement plus facile en nous permettant de nous concentrer sur l'application elle-même et non sur les problématiques natives inhérentes à chaque plateforme (génération des binaires dans XCode ou Android Studio...).

■ Remarque

L'utilisation de React Native et Expo ne nécessite pas de compte développeur Apple ou Google pour développer et tester l'application. En revanche pour ce qui est de la distribution, les règles sont les mêmes que pour les applications mobiles traditionnelles. Pour diffuser une application iOS, vous aurez besoin d'un compte développeur Apple (100 \$US par an), et il en sera de même pour une application Android si vous souhaitez voir votre application sur Google Play (25 \$US).

Notez aussi que pour utiliser le simulateur iOS vous devrez travailler sur Mac, mais il vous sera tout de même possible de tester votre application à l'aide d'un vrai iPhone ou iPad, sans que celui-ci ait besoin d'être enregistré sur un compte développeur Apple.

La bonne nouvelle étant que vous pouvez tout à fait apprendre à développer avec React Native sans compte développeur, et ainsi créer vos premières applications. Si l'une de vos créations vous rend suffisamment fier au point de vouloir la diffuser au monde, peut-être qu'investir dans un compte développeur semblera plus facile.

C'est parti, attaquons sans plus tarder la mise en place de notre première application mobile.

2. Une première application

2.1 Génération de l'application et premier lancement

Pour initialiser une application, le seul élément à installer est `expo-cli`, paquet NPM à installer de manière globale et contenant les outils en ligne de commande d'Expo :

```
■ $ npm i -g expo-cli
```

Une fois le module installé, rendez-vous dans le répertoire où vous souhaitez créer votre application afin d'initialiser le projet :

```
■ $ expo init ma-premiere-app-mobile
```

Au jour où ces lignes sont écrites (cela change fréquemment), il est demandé si vous souhaitez utiliser le template « Managed » ou « Bare », si vous souhaitez utiliser TypeScript ou non, et si l'installation doit utiliser Yarn ou NPM. Dans tous les cas, prenez le choix par défaut.

■ Remarque

Depuis la sortie d'Expo 33 au printemps 2019, il est possible d'utiliser les fonctions d'Expo (notamment pour accéder à certaines fonctions natives de l'OS) même dans une application React Native ne reposant pas sur Expo. Expo distingue donc depuis les applications « managed », reposant sur Expo, des applications « bare » qui incluent Expo en tant que dépendance. Pour notre cas nous utiliserons le mode « managed ».

La commande crée le répertoire `ma-premiere-app-mobile` et l'initialise avec les fichiers nécessaires pour lancer une application minimaliste avec Expo. Les fichiers principaux sont les suivants :

- `package.json` : il est initialisé avec les dépendances nécessaires et les commandes qui nous faciliteront le développement.
- `app.json` : contient des métadonnées de l'application pour Expo, notamment la version d'Expo à utiliser. À terme, il contiendra aussi des données nécessaires pour générer le binaire de l'application.
- `App.js` : le fichier principal de l'application.

Allons jeter un œil au fichier `App.js` afin de voir de quoi il retourne. Notez que depuis que j'ai écrit ce chapitre il se peut qu'Expo ait été mis à jour au point de changer légèrement le contenu des fichiers générés. Je n'ai cependant aucun mal à croire que les principes décrits ici resteront les mêmes.

Tout d'abord sont importées les bibliothèques React, et sans surprise quelques composants de React Native :

```
import React from 'react'  
import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native'
```

Rien de vraiment nouveau ici. Le composant principal de l'application, `App` se présente comme une classe héritant de `Component` comme nous en avons déjà vues.

Cette classe ne contient qu'une méthode `render`, renvoyant trois éléments (composant `Text`), intégrés dans une `View` :

```
export default class App extends React.Component {
  render() {
    return (
      <View style={styles.container}>
        <Text>Open up App.js to start working on your app!</Text>
        <Text>Changes you make will automatically reload.</Text>
        <Text>Shake your phone to open the developer menu.</Text>
      </View>
    )
  }
}
```

Cette `View` définit un attribut `style`, qui fait référence à la déclaration de feuille de style déclarée en dessous à l'aide de `StyleSheet.create` :

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#fff',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center'
  }
})
```

Nous verrons un peu plus loin ce que représentent les composants `View` et `Text` ainsi que les feuilles de style. Pour le moment, contentons-nous de lancer notre application. Mais d'abord, vous aurez besoin d'un simulateur iOS ou Android en cours d'exécution :

- Pour iOS vous devrez (sur Mac) d'abord vous assurer que Xcode est installé (gratuit sur l'AppStore), ainsi que les outils en ligne de commande associés (il suffit normalement de lancer Xcode pour ce soit suggéré et installé). Le simulateur sera ensuite disponible par le menu **Xcode - Open Developer Tool - Simulator**.
- Pour Android, il faudra installer Android Studio puis créer un projet (le projet de base proposé convient très bien), et enfin créer un simulateur grâce au menu **Tools - Android - AVD Manager** (il se peut que ce menu soit grisé pendant que le projet est totalement initialisé, soit quelques minutes).